


INLINE® DISPLAYPORT 1.4 KABEL SLIM, 8K4K, SCHWARZ, VERGOLDETE KONTAKTE

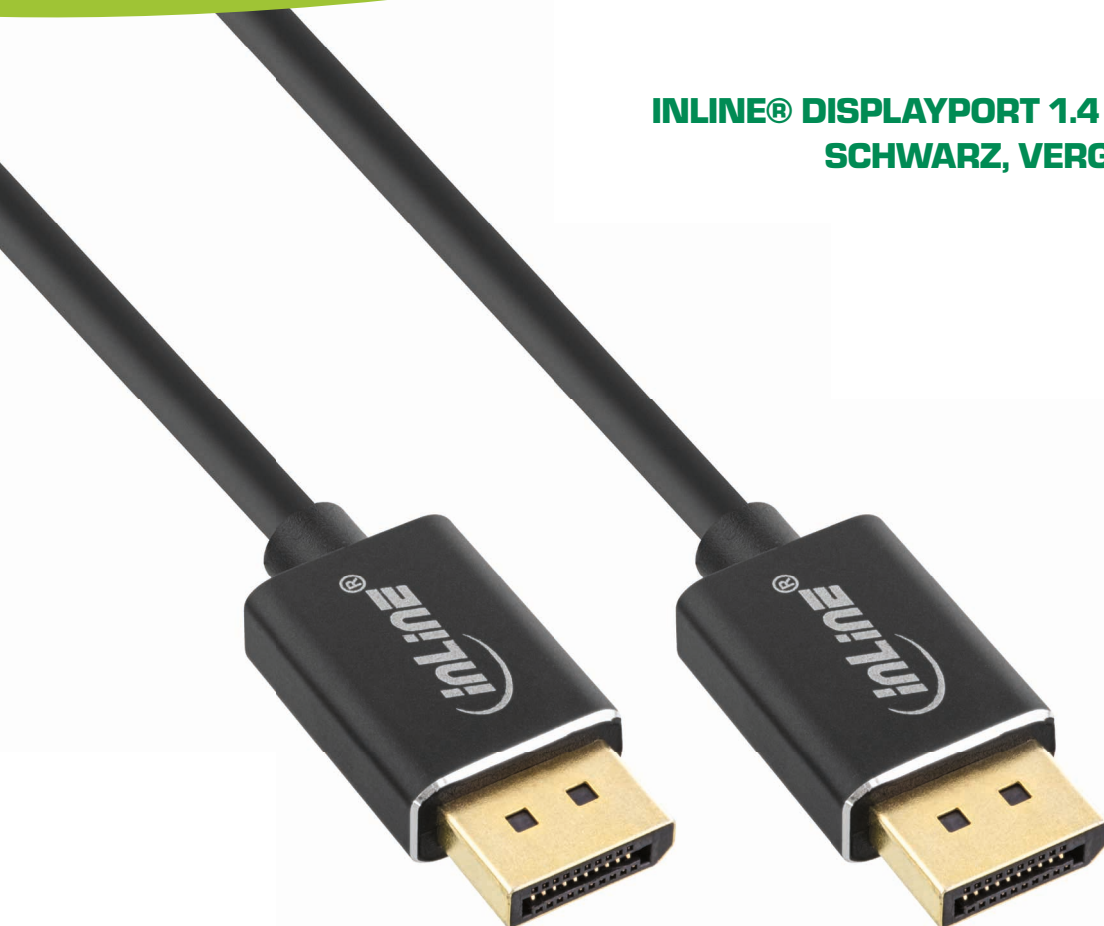


Slim DisplayPort 1.4 Kabel, super dünnes Kabel mit nur 4,8mm Durchmesser

- DisplayPort Stecker zu DisplayPort Stecker
- Kabel dreifach geschirmt
- Farbe: Schwarz
- Aluminium Steckergehäuse, vergoldete Kontakte
- unterstützte Auflösungen: UHD-II/FUHD 7680x4320 8K4K@60Hz, UHD 3840x2160@120Hz (RGB/4:4:4 8bit HDR OFF), UHD 3840x2160@120Hz (RGB/4:2:2 12bit HDR ON), UHD 3840x2160@60Hz (RGB/4:4:4 12bit HDR ON), FullHD 1920x1080
- in PE Tüte mit EAN Code

Art. Nr.	Länge	EAN
17255S	0,50 m	4043718292486
17201S	1 m	4043718292493
17211S	1,50 m	4043718292509
17202S	2 m	4043718292516
17203S	3 m	4043718292523

Technische Daten

Außendurchmesser:	4,8 mm
Breite Artikel:	2,10 cm
DisplayPort Spezifikation:	DisplayPort 1.4
Farbe:	Schwarz
Hersteller:	InLine®
Höhe Artikel:	0,80 cm
Maximale Displayauflösung:	7680x4320@60Hz
Maximale HDTV Auflösung:	UHD-II
Querschnitt:	AWG 32
Schirmung:	3-fach geschirmt
Seite A:	DisplayPort Stecker
Seite B:	DisplayPort Stecker
Signal:	Audio/Video
Typ:	DisplayPort 1.4
UL:	Ja
UL E-Nummer:	E301195
Unterstützte Farbformate:	RGB 4:4:4
Variante:	Slim
Vergoldete Kontakte:	Ja
Verpackungsart:	InLine® Tüte 20102A

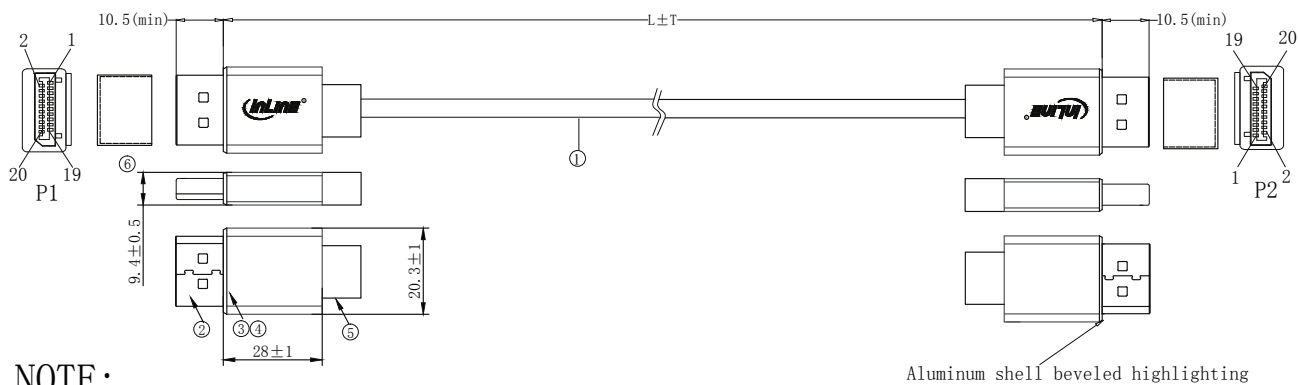

NOTE:

1. Electrical test:
- (1). 100% open short & miss wire test;
 - (2). Insulation resistance: DC 300V 0.01s 10M ohm min;
 - (3). Contact resistance: 3 ohm max;
 - (4). Displayport practical application Test Pass 3840*2160@120Hz
2. PACKING: 1PC/inline BAG+Label 1
3. RoHS (EU2015/863) and REACH Compliant
4. Marking: Display Port Cable E***** 兄 AWM STYLE 20276 80℃ 30V VW-1

⑥	DUST CAP	LD PE	2
⑤	TUBE END	BLACK PVC 45P	2
④	HOUSING	Aluminium Black	2
③	INNER MOU DL	LD PE	2
②	CONNECTOR	DP 20P/MALE BLACK INSULATION, THE PIN GOLD PLATED , THE SHELL FOR GOLD PLATED	2
①	CABEL	DP1.4V CABLE [(32AWG TC)*1P+D(32AWG TC)+FAM]*5+ (32AWG TC)*4C+AL-FOIL+ (32AWG TC)+BRAID, JACKET:PVC black OD:4.8±0.2mm	1
NO.	PARTS NAME	SPECIFICATION DESCRIPTION	QT' Y

