INLINE® EXTERNAL MINI SAS HD CABLE, SFF-8644 TO SFF-8644, 12GB/S

L: 2000±50mm

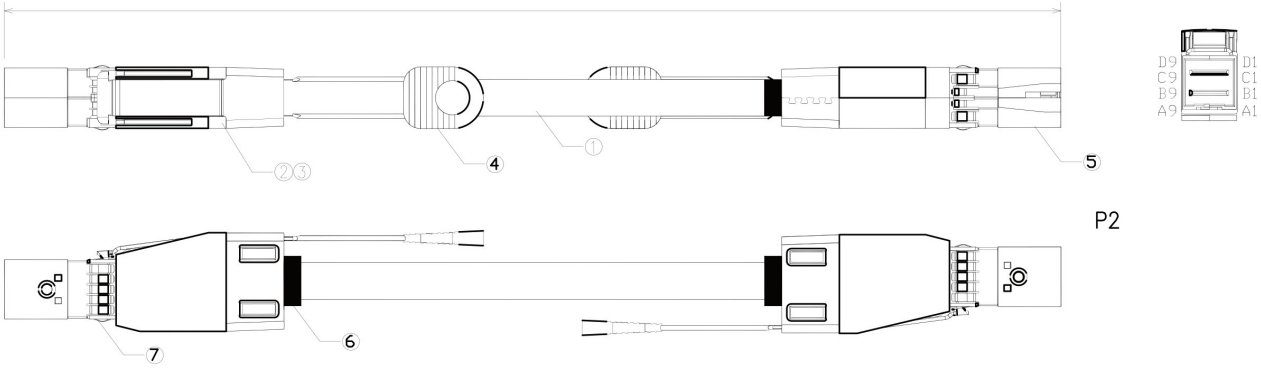

HIGH SPEED SIGNAL				
P1(Mini SAS HD 4x Plug)			P1(Mini SAS HD 4x Plug)	
PIN	SIGNAL		PIN	SIGNAL
A4	RX1+		C4	TX1+
A5	RX1−		C5	TX1−
A7	RX3+		C7	TX3+
A8	RX3−		C8	TX3−
B4	RX0+		D4	TX0+
B5	RX0−		D5	TX0−
B7	RX2+		D7	TX2+
B8	RX2−		D8	TX2−
C4	TX1+		A4	RX1+
C5	TX1−		A5	RX1−
C7	TX3+		A7	RX3+
C8	TX3−		A8	RX3−
D4	TX0+		B4	RX0+
D5	TX0−		B5	RX0−
D7	TX2+		B7	RX2+
D8	TX2−		B8	RX2−
GND GROUP	GND		GND GROUP	GND
GND GROUP: P1−A3,A6,A9,B3,B6,B9 P2−C3,C6,C9,D3,D6,D9			GND GROUP: P1−A3,A6,A9,B3,B6,B9 P2−C3,C6,C9,D3,D6,D9	
Connector Shell			Connector Shell	

LOW SPEED SIGNAL & POWER		
P1,P2(Mini SAS HD 4x Plug)		
PIN	SIGNAL	
A1	Reserved	N.C.
A2	IntL	N.C.
B1	Vact	N.C.
B2	ModPrsL	▷ GND
C1	SCL	SERIAL EEPROM
C2	SDA	SERIAL EEPROM ▷ GND
D1	Vact	N.C.
D2	Vman	

7	EMI	EMI SPRING SHIELDING
6	H.S.T	HEAT SHRINK TUBE BLACK
5	CONN 2	MINI SAS HD 4X PLUG CONNECTOR SHELL, PLATE NI
4	PULL LATCH	NYLON UL94V-0, COLOR: BLUE
3	PE	PE LOW DENSITY
2	CONN 1	MINI SAS HD 4X PLUG CONNECTOR SHELL, PLATE NI
1	CABLE	MINI SAS 28AWG CABLE

External Mini SAS HD cable for connecting SAS devices, such as Streamer on Controller

- Mini SAS connector SFF-8644 to Mini SAS connector SFF-8644
- Suitable for data transmission up to 12Gb/s

Art. Nr.	Length	EAN
27638C	2 m	4043718232802