

INLINE® PATCHKABEL SLIM

Cat.6A, S/FTP, TPE (LSZH) flexibel, PoE, grün


Das InLine® Patchkabel Slim, Cat.6A, S/FTP, TPE (LSZH), PoE, setzt Maßstäbe in Sachen Leistung und Flexibilität. Mit einer S/FTP-Abschirmung auf Paar- und Kabelebene gewährleistet es eine erstklassige Signalintegrität und minimiert elektromagnetische Störungen.

Die TPE (LSZH) Ummantelung macht das Kabel nicht nur äußerst flexibel, sondern auch sicher für den Einsatz in geschlossenen Räumen, da es im Brandfall keine halogenhaltigen Dämpfe abgibt. In Kombination mit seiner PoE-Fähigkeit ermöglicht es nicht nur die Übertragung von Daten, sondern auch die Stromversorgung für PoE-fähige Geräte. Perfekt geeignet für den professionellen Einsatz in Büros, Rechenzentren und anderen geschäftskritischen Umgebungen.

- Patchkabel Slim
- S/FTP - Shielded Foiled Twisted Pair
- Erfüllt die Cat. 6a Anforderung bis 500MHz
- 2x RJ45 Stecker, vergossen, mit Rastnasenschutz
- Blau eingefärbter Stecker zur Unterscheidung
- TPE-Mantel
- LSZH – Low Smoke Zero Halogen: Im Brandfall gibt das Kabel keine halogenhaltigen Dämpfe ab und ist somit sicherer als herkömmliche halogenhaltige Kabel, für den Einsatz in geschlossenen Räumen
- PoE – Power over Ethernet
- Leitermaterial CU (Kupfer)

Technische Daten	
Artikel Breite:	1,5 cm
Artikel Höhe:	1,2 cm
Außendurchmesser:	4,5 mm
Bauweise:	Rundkabel Slim
Belegung:	1:1
Betriebstemperatur:	-20 bis +75 °C
Datenübertragungsrate:	10 Gb/s
Farbe:	Grün
Hersteller:	InLine®
Mantel:	TPE (LSZH)
Patchkabel-Kategorie:	Cat.6A
PoE/PoE+/PoE++:	Ja
Querschnitt:	AWG 28
Schirmung:	S/FTP (PiMf)
Seite A:	RJ45 Stecker gerade
Seite B:	RJ45 Stecker gerade
Signal:	Netzwerk
Typ:	Cat.6A
UL:	Nein
Vergoldete Kontakte:	Ja
Verpackung:	Retail
Verpackungsart:	InLine® Tüte 20102A


Art. Nr.	Länge	EAN
74933G	0,30 m	4043718335749
74955G	0,50 m	4043718335756
74901G	1 m	4043718335763
74914G	1,50 m	4043718335770
74902G	2 m	4043718335787
74903G	3 m	4043718335794
74905G	5 m	4043718335800
74907G	7,50 m	4043718335817
74900G	10 m	4043718335824
74915G	15 m	4043718335831
74920G	20 m	4043718335848
74925G	25 m	4043718335855
74930G	30 m	4043718335862

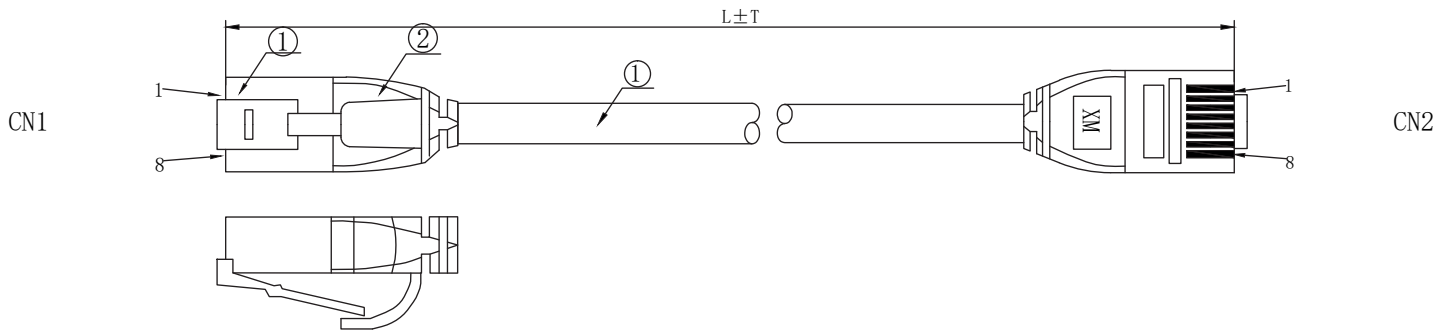

③	OVER MOLD	75A PVC	2
②	PLUG	RJ45 8P8C SHIELDED Plug PIN GOLD PLATED 3U", THE SHELL PLATED NICKEL, COLOUR: TRANSPARENT BLUE	2
①	CABLE	S/FTP CAT. 6A 28AWG (BC+AL-FOIL)*4P+ BRAID (AL-MG) JACKET: TPE-LSZH OD: 4.5 ± 0.2mm	1
NO.	PARTS NAME	SPECIFICATION STANDARD	QT' Y

NOTE:

1. ELECTRICAL TEST: 100% OPEN SHORT, MISS WIRE TEST
2. FLUKE Channel LINK TEST:
TEST LIMIT: ISO11801 Channel Class EA
3. Working temperature: -20°C ~ +75°C
Storage temperature: -20°C ~ +75°C
4. RoHS 2.0 AND REACH compliant
5. Spray WORD: InLine CAT6A S/FTP 4x2x28AWG/7 TPE-LSZH
ISO11801 & EN50173 & ANSI/TIA568.2-D **CE**

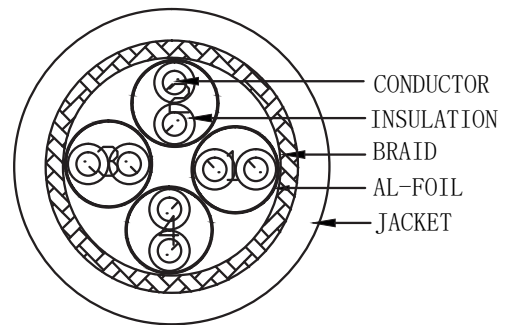

Angabe der Kabellänge
Indicator of cable length

WIRING DIAGRAM

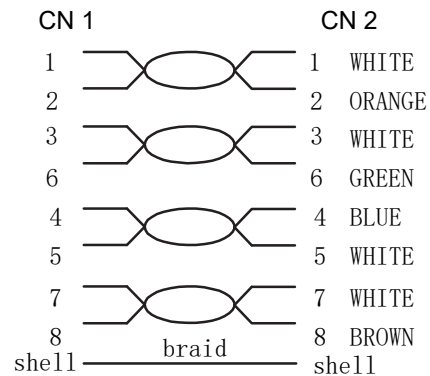


ABBILDUNG ÄHNLICH
IMAGE SIMILAR

Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an marketing@inline-info.com

www.inline-info.com

Disclaimer

InLine® ist eine Marke der INTOS ELECTRONIC AG | Siemensstraße 11 | D-35394 Gießen

Dokumentation © 2024 INTOS ELECTRONIC AG

Alle Rechte vorbehalten. Ohne schriftliche Zustimmung des Herausgebers darf dieses Dokument auch nicht auszugsweise in irgendeiner Form reproduziert werden oder unter Verwendung elektronischer, mechanischer oder chemischer Verfahren vervielfältigt oder verarbeitet werden.

Es ist möglich, dass das vorliegende Dokument noch drucktechnische Mängel oder Druckfehler aufweist. Die Angaben in diesem Dokument werden jedoch regelmäßig überprüft und Korrekturen in der nächsten Ausgabe vorgenommen. Für Fehler technischer oder drucktechnischer Art und ihre Folgen übernehmen wir keine Haftung. Alle Warenzeichen und Schutzrechte werden anerkannt. Änderungen im Sinne des technischen Fortschritts können ohne Vorankündigung vorgenommen werden. Unsere Produkte, einschließlich der Verpackung, sind kein Spielzeug, sie könnten kleine Teile und scharfe Objekte enthalten. Bitte von Kindern fernhalten.