INLINE® EXTERNAL MINI SAS HD CABLE SFF-8644 TO SFF-8088 6GB/S

External Mini SAS HD cable for connecting SAS devices, such as Streamer on Controller

- Mini SAS connector SFF-8644 to Mini SAS connector SFF-8088
- Suitable for data transmission up to 6Gb/s

Art. Nr.	Length	EAN
27639A	0,5	4043718232819
27639B	1	4043718232826
27639C	2	4043718232833

27639A

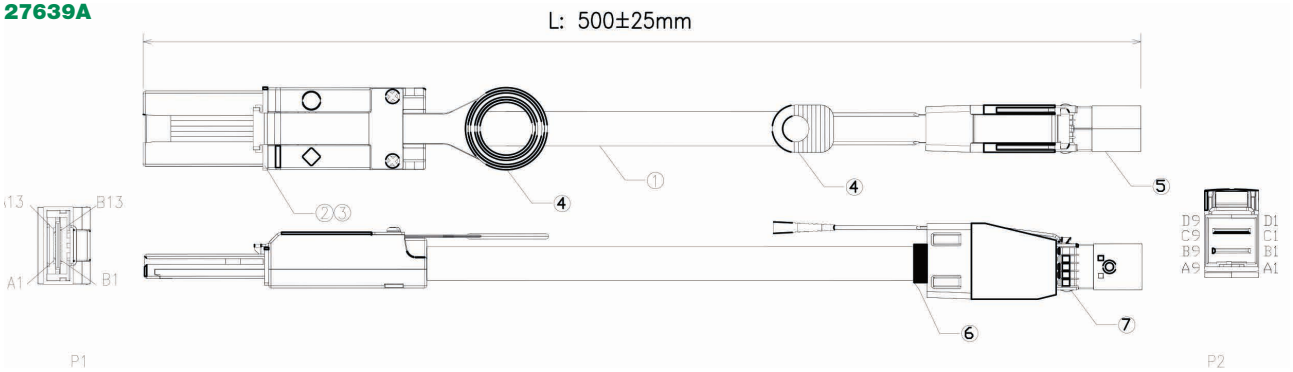

27639B

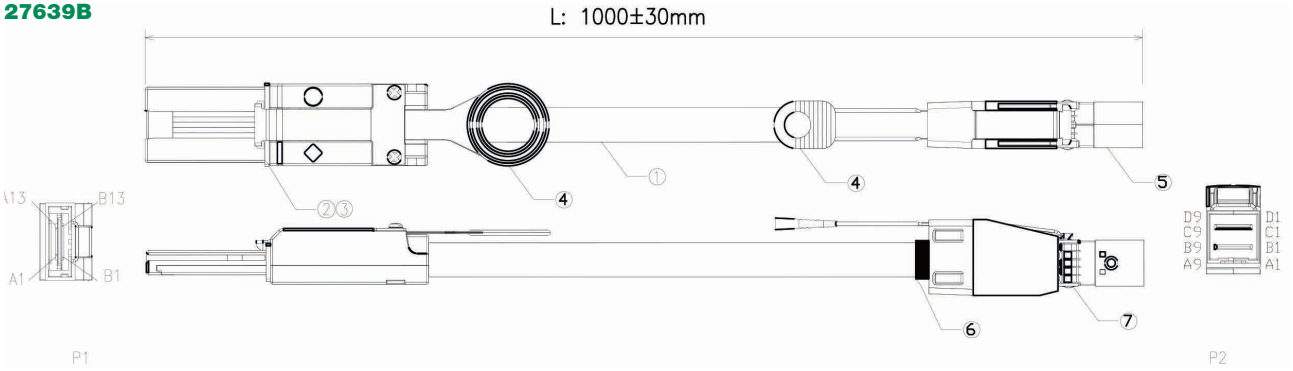

27639C

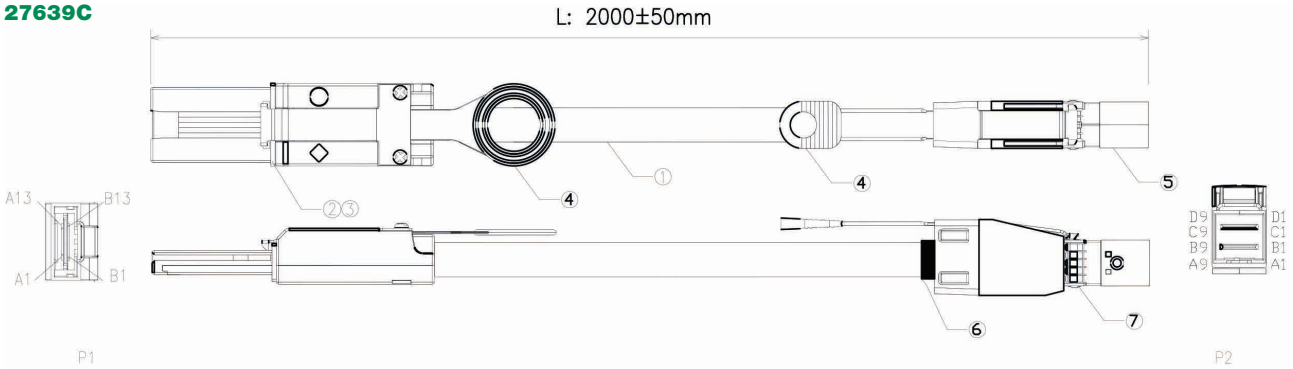

HIGH SPEED SIGNAL			
P1(Mini SAS 4x Plug)		P2(Mini SAS HD 4x Plug)	
PIN	SIGNAL	PAD	SIGNAL
A2	RX0+	D4	TX0+
A3	RX0−	D5	TX0−
A5	RX1+	C4	TX1+
A6	RX1−	C5	TX1−
A8	RX2+	D7	TX2+
A9	RX2−	D8	TX2−
A11	RX3+	C7	TX3+
A12	RX3−	C8	TX3−
B2	TX0+	B4	RX0+
B3	TX0−	B5	RX0−
B5	TX1+	A4	RX1+
B6	TX1−	A5	RX1−
B8	TX2+	B7	RX2+
B9	TX2−	B8	RX2−
B11	TX3+	A7	RX3+
B12	TX3−	A8	RX3−
GND GROUP	GND	GND GROUP	GND
GND GROUP: A1,A4,A7,A10,A13, B1,B4,B7,B10,B13.		GND GROUP: A3,A6,A9,B3,B6,B9, C3,C6,C9,D3,D6,D9.	
Connector Shell		Connector Shell	

7	EMI	EMI SPRING SHIELDING
6	H.S.T	HEAT SHRINK TUBE BLACK
5	CONN 2	MINI SAS HD 4X PLUG CONNECTOR SHELL: PLATE NI
4	PULL LATCH	NYLON UL94V-0, COLOR: BLUE
3	PE	PE LOW DENSITY
2	CONN 1	MINI SAS 4X PLUG CONNECTOR SHELL: PLATE NI
1	CABLE	MINI SAS 28AWG CABLE